

# ErgoPack Air 725-580 / 740-580

La versione „High End“ regolabile in altezza dell'ErgoPack 700 serie



Un ulteriore sviluppo del 1.000 volte tanto provato 725E  
- il massimo di flessibilità e mobilità

con ...

- ... doppia catena brevettata con supporto sospeso
- ... spostamento verticale continuo fino a 580 mm
- ... riconoscimento automatico di larghezza del bancale

Per la reggiatura di bancali su ...


- ... convogliatori
- ... tavoli rialzati
- ... rulliere di tutti i tipi



Spingere l'ErgoPack Air 725-580 in prossimità del bancale rialzato. La catena di guida ...



... sospesa sulla catena portante, passa liberamente sotto il bancale.

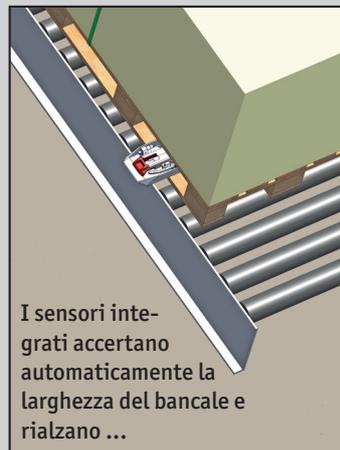

I sensori integrati accertano automaticamente la larghezza del bancale e rialzano ...



... la catena di guida dietro al bancale, permettendo alla testa della lancia di cadere in mano dell'operatore

# ErgoPack Air 725-580 / 740-580

## Descrizione del prodotto

Misure:	Lunghezza: 1270 mm
	Larghezza: 1160 mm
	Altezza: 1600-1920 mm
	Peso: 280 kg

Completamente pronto per la messa in esercizio, incl. tendireggia e pacco batterie di scorta, senza reggia

**Misure bancali massime:** Larghezza: 2,40 m\*, altezza: 2,00 m

**Altezza di passo minimo:** 50 mm

**Larghezza di passo minimo:** 180 mm

**Differenza massima di altezza fra suolo e bancale:**

580 mm

spostamento verticale continuo elettrico  
con 5 posizioni di altezza memorizzabili

**Regolazione larghezza bancale:**

a) manualmente con tastiera

b) riconoscimento di larghezza automatico con sensori ultrasuoni

**Display:**

display 4,3 pollici a colori

con tastiera speciale a pellicola per manovra con guanti di lavoro

**Tensione di esercizio:**

24V DC

**Caricabatterie:**

ErgoPack Dual 3-step charger speciale (2x 12V)

**Doppia catena:**

**Costituita di:**

1. Catena di guida: ad alta resistenza, rinforzata con fibra ottica, rigida al tergo, catena speciale autolubrificante che non richiede manutenzione

2. Catena portante: catena speciale, rigida al tergo, profili "U" di alluminio ad alta resistenza. Congiunzioni di perni di acciaio legato e bussole auto-lubrificanti di bronzo scoria

**Tendireggia:**

ErgoPack Air 725-580:

larghezza di reggia 12-16mm, fino a 2.500N forza di tensione

ErgoPack Air 740-580:

larghezza di reggia 16-19mm, fino a 4.000N forza di tensione

Durata dell' accumulatore:

ca. 500 cariche, tempo di carico ca. 8 - 9 ore

\* Libero sospeso fino a 2,00 m, con primo punto di supporto fra 1,00 e 1,80 m fino a 2,40 m.