
GMC

Etichettatrice automatica

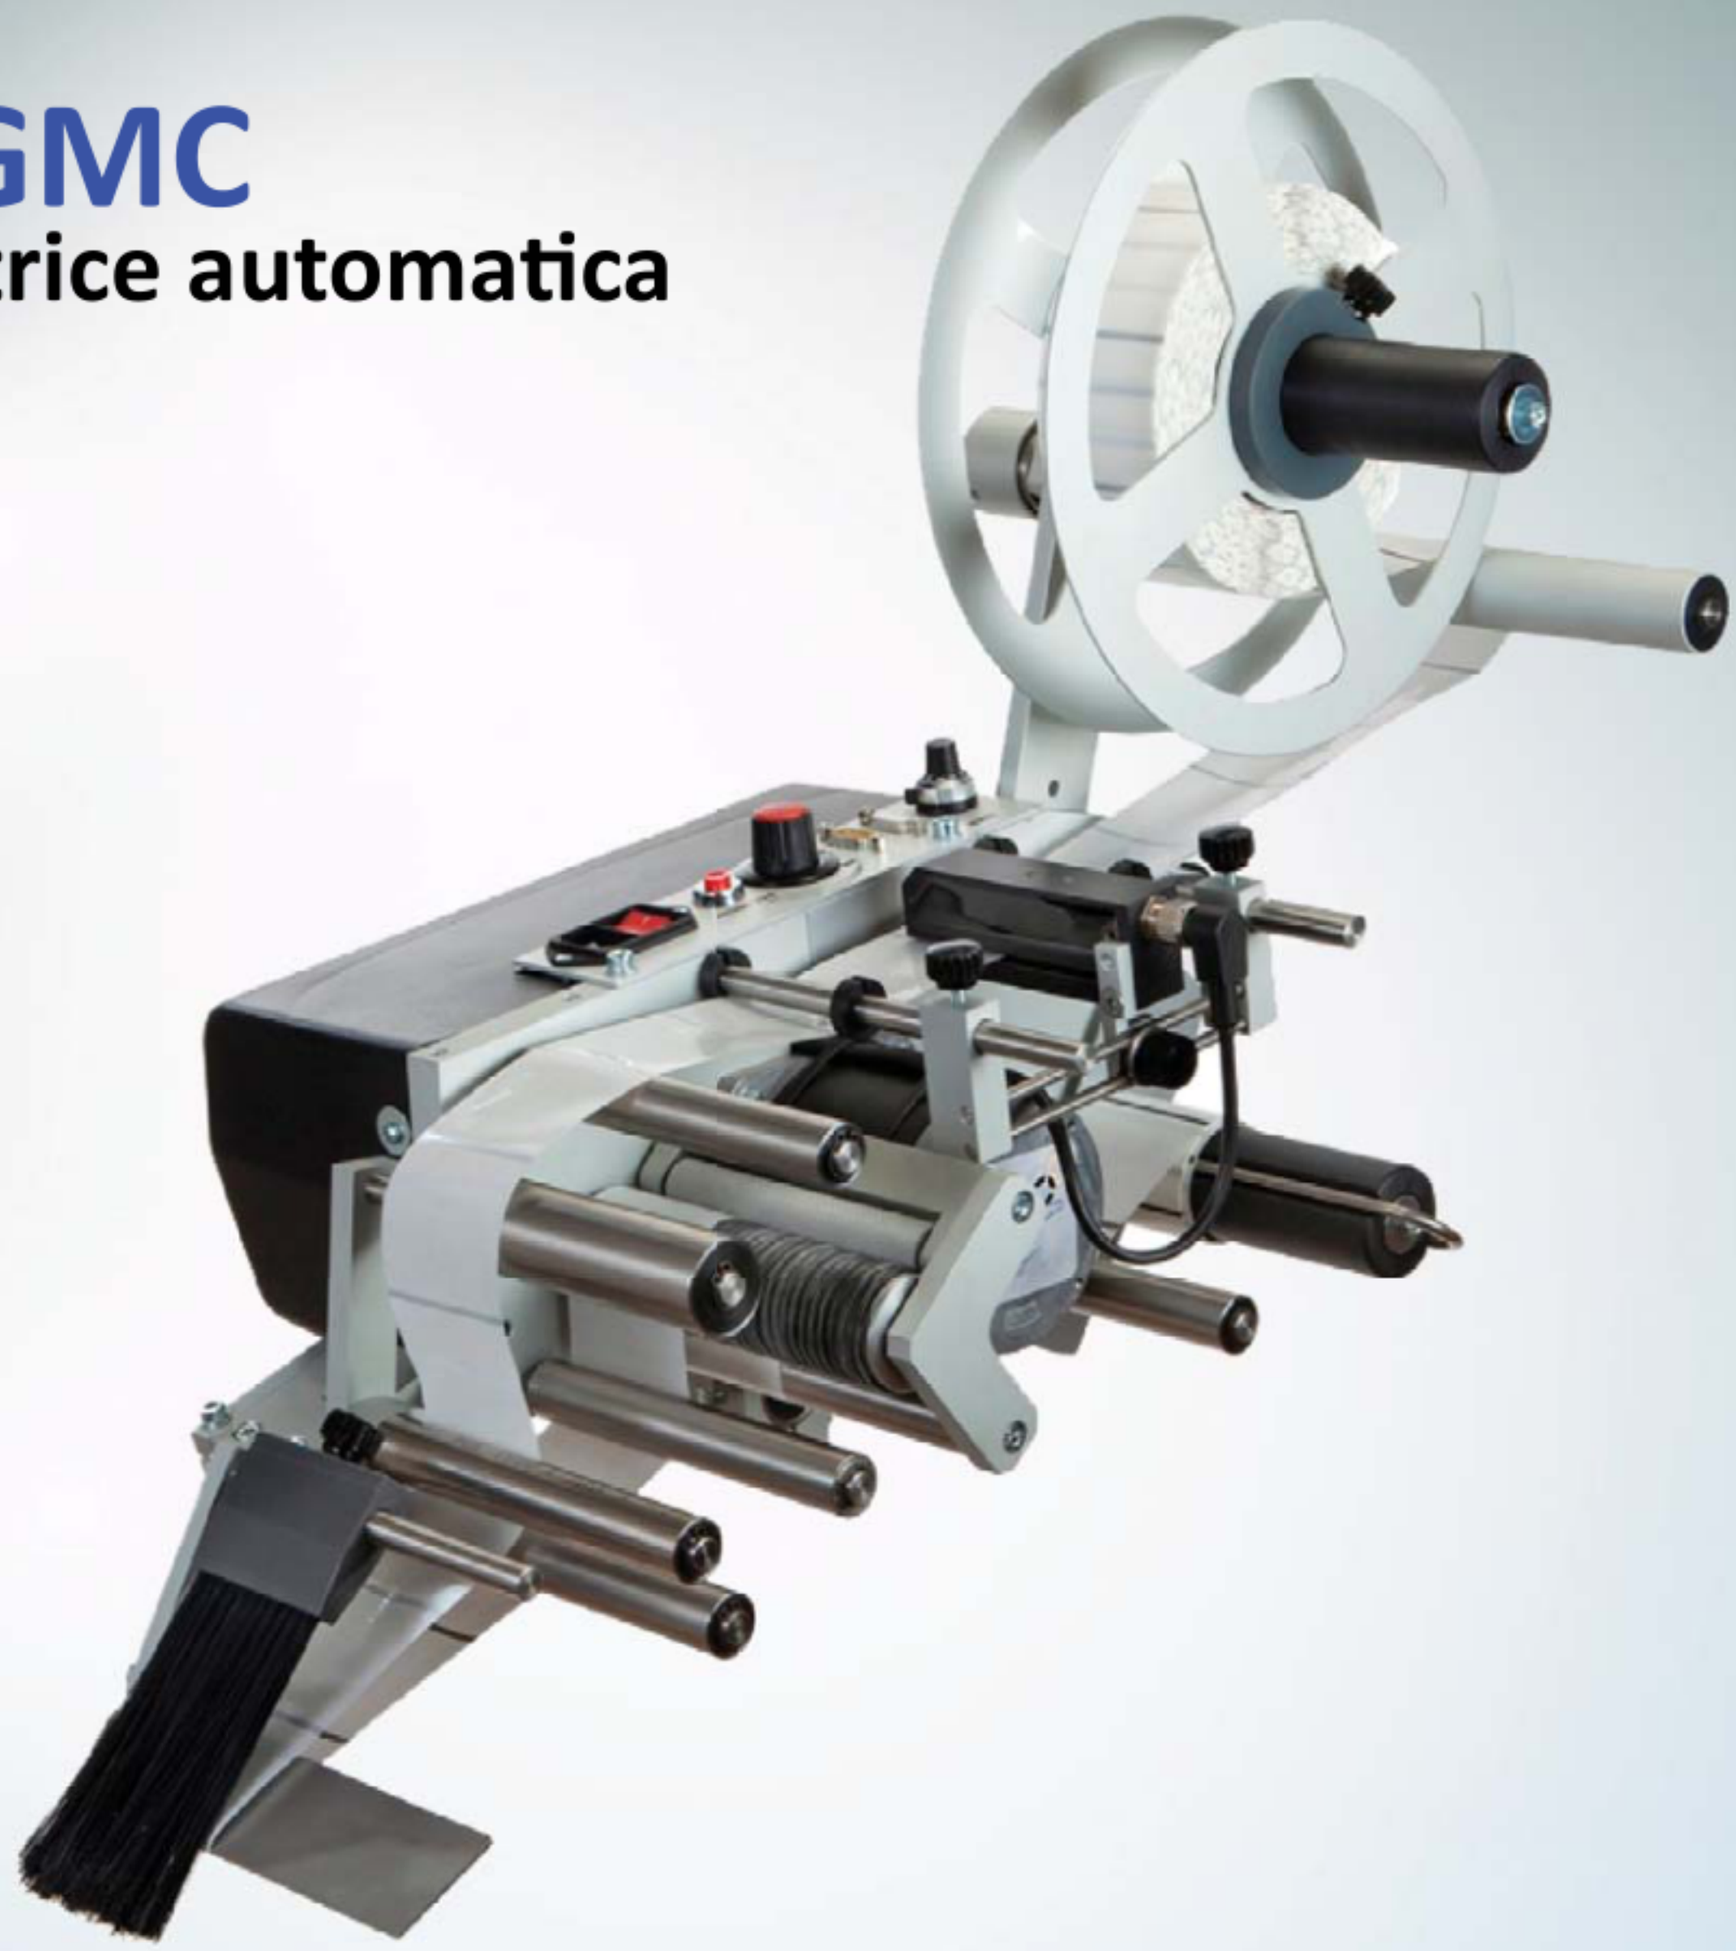

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Etichettatrice automatica compatta con elettronica integrata nel corpo macchina
- Velocità di trasferimento etichette regolabile, fino a 30 m/min.
- Facilmente integrabile in ogni linea di confezionamento
- Etichettatrice versatile e di facile impiego
- Facile manutenzione
- Accessoriabile con diversi dispositivi ausiliari: piedino applicatore, timbratore a caldo o ad inchiostro, sensore di rilevamento capacitivo, ecc.

GMC

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	**240 V, 50 HZ**
Motorizzazione:	**Motore passo-passo**
Velocità trascinamento etichette:	**Variabile da 1 a 30 m/min.**
Larghezza max. etichetta:	**100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120, 160 o 220 mm)**
Diametro max rotolo etichetta:	**250 mm (a richiesta 300 mm)**
Diametro interno rotolo etichetta:	**40 mm. (adattatore anime diam. 76 mm)**
Rilevamento etichetta:	**Fotocellula a forcella**
Rilevamento prodotto:	**Fotocellula - Start da PLC - Microinterruttore**

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Elettronica comprensiva di alimentatore, drive motore, rampe di accelerazione e decelerazione, interruttore generale, potenziometro per variatore di velocità.

Dimensioni di ingombro (base):	**Lunghezza 630 mm.**
	Altezza 470 mm.
	Larghezza 280 mm.
Peso:	**15 Kg**
Assorbimento elettrico:	**275 VA max.**



