
GMP-XT / GMPH-XT

Etichettatrice automatica



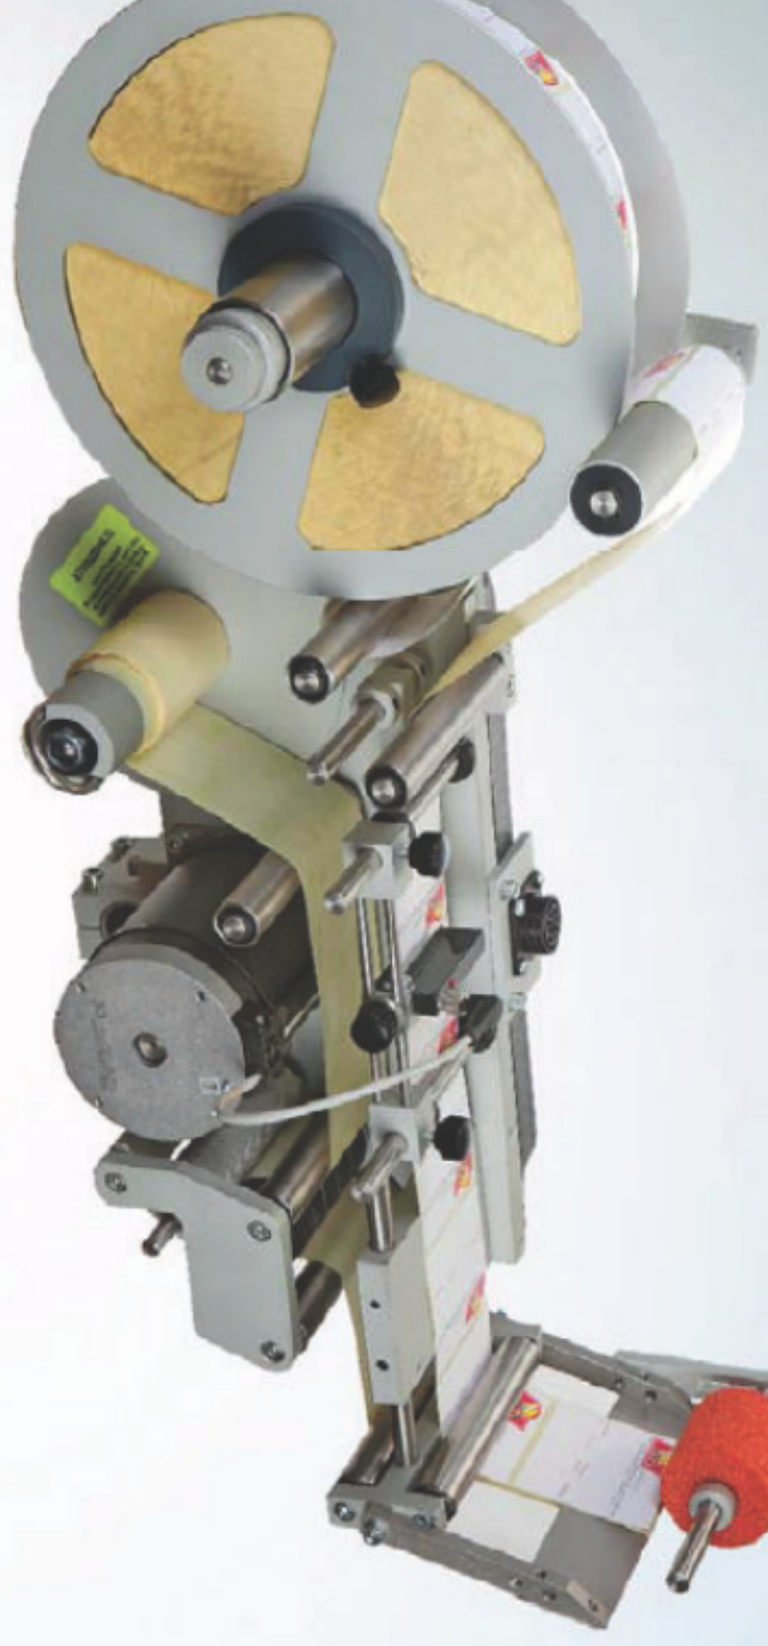

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Etichettatrice automatica compatta con comando elettronico separato dal corpo macchina
- Velocità di trasferimento etichette regolabile, fino a 40 m/min. (60 m/min. per la versione GMPH-XT)
- Consente massima riduzione dell'ingombro nella zona di lavoro
- Facile manutenzione
- Comando e regolazioni tramite touch screen
- Accessoriabile con diversi dispositivi ausiliari: piedino applicatore basculante, timbratore a caldo o ad inchiostro, sensore di rottura carta, preallarme di fine rotolo, ecc.

GMP-XT / GMPH-XT

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	**240 V, 50 HZ**
Motorizzazione:	**Motore passo-passo**
Velocità trascinamento etichette:	**Variabile da 1 a 40 m/min. (fino a 60 m/min. per la versione GMPH-XT)**
Larghezza max. etichetta:	**100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120, 160 o 220 mm)**
Diametro max rotolo etichetta:	**250 mm (a richiesta 300 mm)**
Diametro interno rotolo etichetta:	**40 mm. (adattatore anime diam. 76 mm)**
Rilevamento etichetta:	**Fotocellula a forcella**
Rilevamento prodotto:	**Fotocellula - Start da PLC - Microinterruttore**

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Comando elettronico separato con interfaccia grafica e touch screen a colori.
Vasta gamma di parametrizzazioni: preselezione e contatore etichetta, ritardo di start e stop, ritardo contro etichetta, numero etichette da erogare, sistema recupero etichette mancanti, ecc.

Dimensioni di ingombro (base):	**Lunghezza 600 mm.**
	Altezza 470 mm.
	Larghezza 250 mm.
Peso:	**12 Kg**
Assorbimento elettrico:	**275 VA max. (750 per la versione GMPH-XT)**







