

# VP750

Powered by memjet

## VELOCE• ON-DEMAND • MIGLIORE RESISTENZA ALL'ACQUA

VP750 di VIPColor è la nuova generazione di stampanti digitali per etichette a colori su "on demand" con **tecnologia di stampa avanzata resistente all'acqua.**

Basandosi sulla comprovata tecnologia della nostra stampante più venduta, la VP700, utilizza la tecnologia di stampa avanzata resistente all'acqua che produce etichette a colori. Il risultato sono etichette a colori di grande impatto, adatte per **bevande e alimenti refrigerati, prodotti per la cura degli animali, prodotti per la pulizia, prodotti chimici, prodotti farmaceutici** e la maggior parte dei prodotti esposti all'umidità.

La stampante VP750 combina le prestazioni e l'affidabilità delle stampanti industriali per etichette a colori VIPColor VP700, con il nuovo **sistema migliorato che offre etichette più resistenti all'acqua (e a molti solventi)** rispetto ad altre stampanti a inchiostro, rispetto alla prima generazione di stampanti Memjet. Con una struttura robusta, ma di uso intuitivo per la produzione di etichette in azienda e per esigenze di etichettatura privata, **la VP750 offre una stampa a colori rapida ed economica per qualsiasi ambiente di stampa.**

Water Resistant

**Tecnologia di stampa avanzata resistente all'acqua**

## Benefci

- **Stampante di Etichette a Colori, digitale**
- **Alta velocità, fino a 18 metri/minuto**
- **Alta qualità, fino a 1600 x 1600 dpi**
- **Disegnata per un uso industriale**
- **Tecnologia di stampa avanzata resis-tente all'acqua**
- **Larghezza fino 215,9mm (8,5")**

## Mercati chiave



Alimenti Refrigerati e Bevande



Prodotti per la cura degli animali e veterinari



Prodotti per la pulizia e la cura della casa



GHS - CLP e prodotti chimici



Prodotti farmaceutici, cura del corpo e test medici

## Riduce la difficoltà, evita etichette obsolete, fa risparmiare tempo e denaro

### CON LA STAMPANTE VP750



• Ordinate esclusivamente gruppi di etichette neutre nelle dimensioni desiderate
• Minimizzate l'ispezione dato che si tratta di etichette neutre



• Spazio occupato minimo
• Classificazione secondo dimensione di etichetta per una facile localizzazione



• Reduce il caricamento delle etichette, una unica stampante valida per tutti i vostri lavori



• La stampa digitale permette cambi immediati nei disegni

VIP COLOR

*Per l'etichette compatibili con inchiostro Memjet™, consigliamo vivamente all'utente di eseguire un controllo di stampa per verificarne la compatibilità, prima di utilizzare lo stock di etichette per la produzione, e di seguire le raccomandazioni del produttore e le impostazioni ottimali della stampante. Compatibile con etichette sintetiche e di carta. Tuttavia, si consiglia all'utente di condurre i propri test per la compatibilità prima di andare in produzione.

Non raccomandato per etichette con una densità grafica troppo alta.

# Specifiche tecniche

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Velocità | Fino a 18 m/min (304,8 mm al secondo - 12 IPS) |
| Risoluzione | Fino a 1600 x 1600 dpi |
| Collegamenti | USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO |
| Inchiostro | Inchiostri avanzato "dye" con 5 cartucce individuali da 250ml CYMKK |
| Collegamento elettrico | Presa di corrente universale 220V AC |
| Qualità codici a barre | Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10mils<br>Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10mils |

## MATERIALI

| | |
|---|---|
| Modalità di stampa | Rotolo a Rotolo, Rotolo a Taglio, Stampare e Fissare |
| Larghezza etichetta | Da 50,8 mm a 215,9 mm (2" - 8,5" pollici) |
| Lunghezza massima | Fino a 1.016 mm (40" pollici) |
| Spessore | 0,1 - 0,3 mm |
| Tipo di rifinitura | Opaca, Semi-Lucida e Lucida |
| Materiali qualificati | Consultare la lista di materiali compatibili VIPColor |
| Sensori | Separazione, segno nero, continuo |

## RANGE OPERATIVO

| | |
|---|---|
| Range di lavoro | 15 to 35°C at RH 20-80% |
| Conservazione | -5 to 50°C |

## OMOLOGAZIONI E SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Omologazioni | CE ( Europe ), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US)<br>EC 60950-1 Compliance ( International ), cULus (US/Canada) |

## USABILITÀ E INTERFACCIA UTENTE

| | |
|---|---|
| Interfaccia utente | Server Web Interno<br>Pannello di Controllo LCD in 8 lingue (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Tradizionale e Semplificato)<br>LED di stato |
| Aspetto esterno | Porte di facile acceso alla testina e alle cartucce d'inchiostro<br>Disegnata per una facile configurazione, uso e manutenzione<br>Struttura esterna metallica per uso industriale |
| Driver | Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 ( 32/64bits );<br>Windows Server 2003/2008 R2 ( 32/64 bits ) |
| Rete | TCP/IP ( IP statica o DHCP Auto ) |
| Livello acustico | Inferiore a 60dBA |

## ACCESSORI E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Accessori inclusi | Svolgitore integrato (con coperchio metallico per la protezione in luoghi con molta polvere) per rotoli da 76mm di diametro interno, e fino a 200mm di diametro esterno (8" pollici).<br>Tagliaerina incorporate |
| Dimensioni | 476 mm x 497 mm x 585 mm ( 18,7" x 19,6" x 23,0"); 35 kg ( 77 lbs ) |
| Peso (unicamente stampante) | 1 anno di garanzia di fabbrica limitata, o 127 Km stampati (5M di pollici), la prima delle due che scada. |
| Garanzia | |

## MATERIALE FORNITO

| | |
|---|---|
| Materiale fornito | Stampante (Svolgitore integrato)<br>Le cartucce d'inchiostro CMYKK e la testina di stampa sono vendute separatamente |

Note:
- La qualità della stampa è legata alla qualità dei materiali usati.
- La garanzia limitata di fabbrica non include i consumabili, cartucce d'inchiostro e testina.


* Windows è un marchio registrato da Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.

# Panoramica della stampante

La VP750 supporta tutte le principali applicazioni di grafica e design di etichette basate su Microsoft Windows come:




Cartucce individuali di grande capacità (250 ml d'inchiostro)

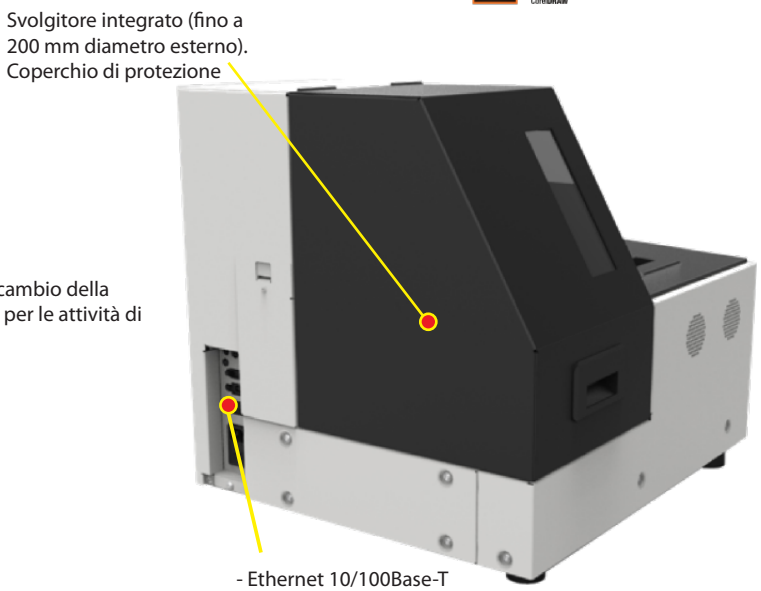


- Larghezza di stampa 215,9 mm (8,5")
- Risoluzione massima di 1600 x 1600 dpi
- Supporta le modalità Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold e Fan-Fold
- Tempo di stampa della prima etichetta < 10s
- Taglierina automatica
- Accesso remoto "Embedded Web Server" (EWS)

- Ethernet 10/100Base-T
- GPIO
- USB 2.0
- Power Input

Tutte le porte di connessione sono ben realizzate e ben posizionate sul pannello posteriore

**Per piu informazzione:**
**Web:** http://www.vipcolor.com
**Email:** info@vipcoloreurope.com
**Tel. :** +34 93 588 3018

**Venture Electronics Spain, SL**
Pagesia, 22-24 2-J
08191 - Rubí (Barcelona)
SPAIN

VIPColor si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche senza preavviso, notifica o consenso. VIPColor, VP, sono marchi registrati da VIPColor
VIPColor Technologies Pte Ltd è un'azienda del gruppo Venture Corporation Limited (www.venture.com.sg)
Copyright © 2018 VIPColorTechnologies Pte Ltd (Rev 01-2018)