MINIFLOW 400 EVO

CONFEZIONATRICE FLOW PACK

Ideale per prodotti da forno, farmaceutici e oggettistica varia.



DESCRIZIONE

La **Miniflow 400** Evo è la nuova confezionatrice "Flow-Pack" di **Minipack-Torre**.
Progettata per semplificare al massimo al cliente le operazioni di manutenzione e pulizia.

Grazie ai **3 motori Brushless** altamente performanti e il suo pannello **Touch-Screen da 7''** vi garantirà

la massima versatilità nei cambi formato quindi un'estrema semplicità nelle operazioni di confezionamento.

Può confezionare prodotti di fascia **max 180 mm**, e può raggiungere le **100 confezioni al minuto.** Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questa confezionatrice è un agglomerato di qualità e tecnologia e garantisce un'alta affidabilità.

Questa macchina è adatta al confezionamento di: prodotti da forno, farmaceutici, caramelle, cioccolatini, cioccolata, oggettistica varia e molto altro.


La confezionatrice Miniflow 400 può essere accessorista di innumerevoli optionals.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220
Alimentazione pneumatica	Bar	6
Fase	ph	1
Potenza Elettrica	kW	2,5
Consumo elettrico	kWh	2,3
Produzione oraria	p/h (pph)	Up to 6.000
Barra Saldante	mm	190
Peso MAX prodotto	g	500
Altezza MAX prodotto	mm	70
Lunghezza MAX prodotto	mm	300
Dimensione MAX Diametro Bobina	mm	350
Dimensioni MAX Fascia Bobina	mm	420
Altezza piano di lavoro	mm	800/950
Dimensioni macchina	mm	2400x800x h.1800
Peso macchina	kg	440

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

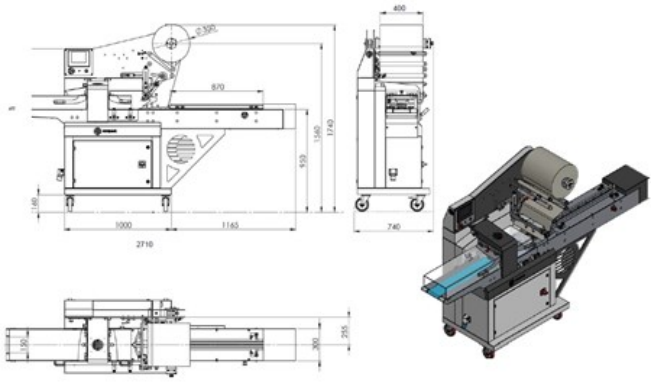

CARATTERISTICHE

- Touch screen PLC da 7" di facile utilizzo
- Facile ispezione per la manutenzione e la pulizia dell'unità a rulli
- Albero pneumatico espandibile per il supporto del film
- 3 motori brushless
- Fotocellula per centrare il film stampato
- 2 coppie di rulli di alimentazione
- Alloggiamento di sicurezza, con sistema di arresto in caso di apertura
- Moduli di sicurezza e gestione certificati CE
- Nastro di scarico prodotto motorizzato con guida centrale
- Pulsante di emergenza con interruzione immediata del ciclo produttivo
- Rulli magnetici ispezionabili
- Piano di scorrimento in acciaio inox AISI 304 conforme alle normative CE
- Cassette "raccogli briciole" sul nastro di ingresso
- Raccoglitori rotanti con spazzole integrate
- Backup dei parametri e delle ricette tramite porta USB
- Meccanismo di movimentazione del nastro per ridurre i giochi
- Connessione di rete per assistenza tramite cavo LAN e VNC L