FM75 EVO

TERMORETRAIBILE MANUALE CARRELLATA - FULL OPTIONAL - BARRA SALDANTE 420X280 MM



DESCRIZIONE

Minipack®-torre non ha mai rinunciato allo spirito pionieristico che da sempre la accompagna. È stata proprio l'invenzione della prima confezionatrice a campana, infatti, a decretare la nascita dell'azienda oltre 40 anni fa, con il primo brevetto ottenuto nel 1976. Ma le idee non si possono fermare. Oggi


minipack®-torre lancia una nuova serie che è il risultato di anni di ricerca e sviluppo e sintetizza tutte le qualità delle confezionatrici compatte **minipack®-torre**: affidabili, semplici da usare, resistenti.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 1Ph 230V 1Ph
Potenza massima installata	3,35 kW (200V) 3,45 kW (230V)
Corrente massima	14,5 A (200V) 15 A (230V)
Produzione oraria	0-300
Dimensioni utili barre saldanti	420x280 mm
Dimensioni MAX prodotto	400x250x160 mm
Dimensioni MAX Bobina ((Ø x lunghezza)	Ø250x500 mm
Altezza piano di lavoro	925 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	1160x700x1220 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	1160x700x1120 mm
Peso (Netto/Lordo)	112/136 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



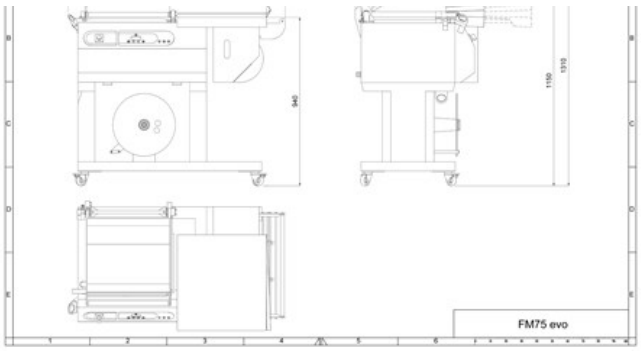

SOLUZIONI TECNICHE

- **Resistenze acciaio ultra performanti**: riduzione del 50% del tempo di retrazione e del 60% del tempo di riscaldamento
- **Soft Shrink regolazione velocità ventola**: termoretrazione perfetta anche su prodotti molto leggeri o flessibili. Le saldature non si aprono. Decibel rumore bassissimo. Brevettato in esclusiva
- **Stop Ventola Comfort Zone**: il fermo ventola è una soluzione “green” che permette un risparmio Energetico del 20% e maggiore comfort per l’operatore durante il confezionamento, visto che la ventola si ferma contemporaneamente all’apertura della campana
- **Nuova Scheda ultima generazione**: componenti di qualità. Schermo a 4 cifre
- **Avvolgitore sfrido**: aumento produttività del 20%
- **Raffreddamento barra saldante**: aumento della produttività e miglioramento della saldatura.