FM77 EVO

TERMORETRAIBILE MANUALE CARRELLATA - BARRA SALDANTE 840X590 MM



DESCRIZIONE

È proprio grazie all'idea innovativa delle **confezionatrici a campana** che, oltre trenta anni fa, nacque **minipack®-torre.** La prima confezionatrice a campana fu brevettata nel 1976.

Ma le idee non si possono fermare. Oggi l'azienda, dopo anni di ricerca e sviluppo, lancia sul mercato una nuova serie che incarna tutte le qualità delle macchine compatte firmate **minipack®-torre**: semplicità di utilizzo, elevata resistenza e affidabilità.

La gamma FM include una serie di **confezionatrici termoretraibili a campana** con una struttura

innovativa e resistente, componenti elettronici di ultima generazione e un lungo elenco di accorgimenti tecnici che ottimizzano ulteriormente le prestazioni di queste macchine.


Le idee **minipack®-torre** si distinguono sempre.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	400V 50/60Hz 3Ph
Potenza MAX installata	6,0 kW
Corrente massima	9,5 A
Produzione oraria	0-300
Dimensioni utili barre saldanti	840x590 mm
Dimensioni MAX prodotto	800x500x200 mm
Dimensioni massime bobina (Ø x lunghezza)	Ø300x800 mm
Altezza piano di lavoro	940 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	1950x1000x1480 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	1950x1000x1180 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	220/272 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

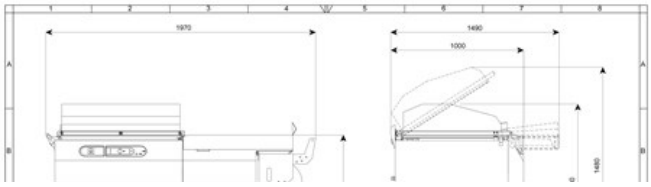

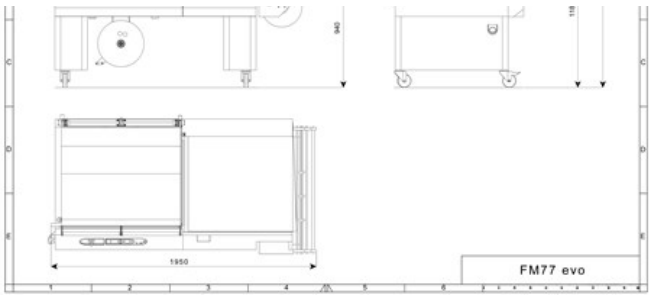

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raffreddamento barre saldanti standard: saldatura ottimale
- Fermo ventola di retrazione immediato: meno dispersione aria calda e conseguente risparmio energetico, beneficio per l'utilizzatore
- Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione semplificata e più stabilità
- Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina
- Supporto con maggiorazione diametro bobina (300 mm): adatto al film microforato per il confezionamento del pane
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per confezionare anche prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
- Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale
- Nuova membrana tattile ultrapiatta: resistente all'acqua, con grafica intuitiva indipendente dalla scheda
- Display a 3 cifre: visibilità e completezza di informazione
- Scheda con 10 programmi: possibilità di soddisfare tutte le esigenze di programmazione
- Contapezzi incluso: dotazione più completa
- Accesso scheda con sportello: manutenzione facilitata dal lato frontale
- Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura polmone
- Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore
- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla: facilità di sostituzione, non richiede l'uso di collanti.