# MINIMA EVO

## TERMORETRAIBILE MANUALE DA BANCO - MINIMO INGOMBRO - BARRA SALDANTE 380X250 MM




## DESCRIZIONE

**MINIMA** è da sempre il modello più piccolo della gamma di macchine confezionatrici che **minipack®-torre** propone sul mercato. Pensata per realtà produttive medio/piccole, questa **confezionatrice termoretraibile a campana** fa della versatilità e del minimo ingombro il suo punto di forza. L'assoluta


affidabilità e l'alto rendimento, congiuntamente al basso consumo energetico e alla facilità di utilizzo, sono caratteristiche che rendono **MINIMA** una macchina unica nel suo genere.


## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | 120V 1Ph<br>200V 1Ph<br>230V 1Ph |
| Potenza massima installata | 1,2 kW (200/230V)<br>1,3 kW (120V) |
| Corrente massima | 5,2 A (200V)<br>6 A (230V)<br>10,5 A (120V) |
| Produzione oraria | 0-300 |
| Dimensioni utili barre saldanti | 380x250 mm |
| Dimensioni MAX prodotto | 350x240x140 mm |
| Dimensioni MAX Bobina (Ø x lunghezza) | Ø200x350 mm |
| Dimensioni macchina (campana aperta) | 930x550x580 mm |
| Dimensioni macchina (campana chiusa) | 930x550x370 mm |
| Peso (Netto/Lordo) | 36/48 kg |

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## DISEGNO TECNICO



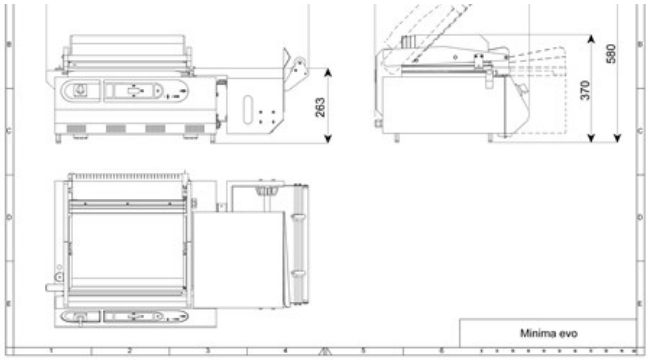


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scheda elettronica a controllo ottimale di saldatura e retrazione, con 10 programmi preimpostati e selezionabili da display. Schermo a 4 cifre
- Supporto bobina maggiorato capace di alloggiare bobine standard da Ø200x350 mm: lunga operatività e pochi stop alla produttività.

## OPTIONAL

- Supporto 2° bobina da banco
- Carrello.