REPLAY 40 EVO

TERMORETRAIBILE MANUALE CARRELLATA - BARRA SALDANTE 420X280 MM



DESCRIZIONE

La gamma **REPLAY evo** include una serie di confezionatrici termoretraibili a campana di base, pur senza mai rinunciare alla qualità tipica dei prodotti **minipack®-torre.** Grazie all'eccellente rapporto qualità prezzo, che offre nuovi sistemi all'avanguardia a prezzi contenuti, rappresenta la proposta più competitiva tra tutte le nostre serie di confezionatrici a campana.

REPLAY 40 evo unisce un alto contenuto tecnologico con qualità importanti come forme compatte ed essenziali, coniugando efficacia ed eccellenza come tutte le macchine confezionatrici **minipack®-torre**.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 1Ph 230V 1Ph
Potenza massima installata	3,35 kW (200V) 3,45 kW (230V)
Corrente massima	14,5 A (200V) 15 A (230V)
Produzione oraria	0-300
Dimensioni utili barre saldanti	420x280 mm
Dimensioni MAX Bobina (Ø x lunghezza)	Ø 250x500 mm
Dimensioni MAX prodotto	400x250x160 mm
Altezza piano di lavoro	925 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	1160x700x1220 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	1160x700x1120 mm
Peso (Netto/Lordo)	90/111 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



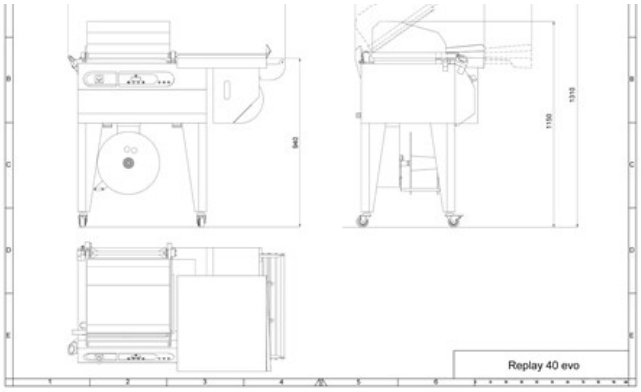

SOLUZIONI TECNICHE

- **Resistenze acciaio ultra performanti**: riduzione del 50% del tempo di retrazione e del 60% del tempo di riscaldamento
- **Soft Shrink regolazione velocità ventola**: termoretrazione perfetta anche su prodotti molto leggeri o flessibili. Le saldature non si aprono. Decibel rumore bassissimo. Brevettato in esclusiva
- **Stop Ventola Comfort Zone**: il fermo ventola è una soluzione “green” che permette un risparmio Energetico del 20% e maggiore comfort per l’operatore durante il confezionamento, visto che la ventola si ferma contemporaneamente all’apertura della campana
- **Nuova Scheda ultima generazione**: componenti di qualità. Schermo a 4 cifre.