MINIFLOW 600 EVO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE FLOW PACK

Ideale per prodotti da forno, farmaceutici e oggettistica varia.



DESCRIZIONE

Miniflow 600 EVO: confezionatrice orizzontale flow pack

Miniflow 600 EVO è la nuova **confezionatrice orizzontale flow pack** di Minipack®-torre.

Macchina confezionatrice performante, versatile, tecnologicamente avanzata, rivolta alle aziende che cercano un prodotto di alta qualità per ottimizzare i processi di confezionamento con un alto livello di performance produttiva.

Progettata per semplificare al massimo al cliente le operazioni di manutenzione e pulizia

Nuovo design costruttivo a sbalzo ideale per confezionamento di prodotti voluminosi

Cosa confezionare con la nuova confezionatrice orizzontale flow pack?

La MINIFLOW 600 EVO è adatta al confezionamento di innumerevoli **prodotti food e no food**, ad esempio:


- brioches e biscotti
- dolci
- crackers e grissini
- prodotti farmaceutici in bustina
- caramelle
- cioccolatini e cioccolata
- oggettistica varia e molto altro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Elettrica	V	220
Alimentazione pneumatica	Bar	6
Potenza elettrica	KW	3,5
Consumo elettrico	KW	3,5
Produzione oraria	p/h (pph)	0-7200
Barra saldante	mm	300
Peso MAX prodotto	gr	1500
Altezza MAX prodotto	mm	5- 100
Lunghezza MAX prodotto	mm	80-600
Dimensione MAX Bobina	mm	350
Dimensioni MAX Fascia Bobina	mm	600
Spazio di carico effettivo	mm	2200
Dimensione macchina	mm	4600 x 1350 x h1770
Peso macchina	kg	700

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

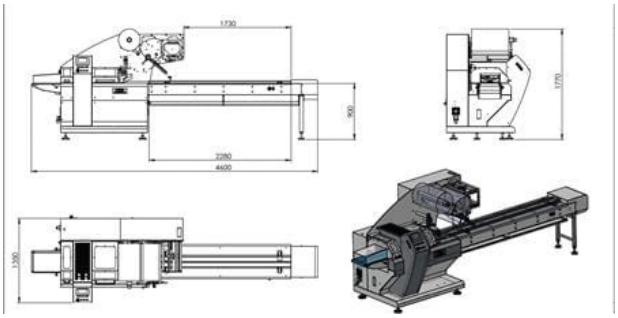

CARATTERISTICHE:

- Struttura a sbalzo con struttura su piedini regolabili
- Quadro Elettrico a bordo macchina
- Saldatura su taglia e cuci con profilo trasversale al film
- Macchina servo-controllata con Motori Brushless sulla catena di carico prodotto, rulli di saldatura e taglia e cuci trasversale
- Catena di carico prodotto con spintori atossici adatti al contatto alimentare
- Lunghezza catena 240 maglie (spazio di carico effettivo 2200 mm)
- Albero portabobine ad espansione meccanico per facile centraggio del film.
- Freno bobina con ballerino per mantenere tensione costante anche in caso di diverse dimensioni bobina.
- N°3 sets di rulli di saldatura trasversale: traino film / saldatura film / traino film e piega
- Apertura pneumatica dei rulli di saldatura quando la macchina è in stop.
- Apertura del primo e terzo rullo manuale a leva.
- Piani scorrimento a contatto prodotti in AISI304
- Barra saldante rotativa diam. 120/150 o 180 mm
- Tappeto uscita prodotto motorizzato con motore asincrono
- Pannello HMI 7" Elco
- Carter di protezione con micro switch di sicurezza
- Colore: RAL9007
- Semaforo per indicazione stati macchina
- Possibilità di integrazione modulare della macchina su sistemi automatici