FM77A EVO-A

TERMORETRAIBILE AUTOMATICA - BARRA SALDANTE 840X590 MM - SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA - DOPPIO DISPLAY



DESCRIZIONE

La storica confezionatrice a campana FM77A si rinnova combinando affidabilità e facilità di utilizzo. Con una scheda elettronica dedicata di interfaccia e un quadro elettro-meccanico garantiamo affidabilità, sicurezza, velocità e reperibilità delle parti di ricambio.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	200V 50/60Hz 3Ph


minipack®-torre S.p.A.
Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy
P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151

Alimentazione elettrica	208V 60Hz 3Ph 230V 50Hz 3Ph 400V 50Hz 3Ph
Potenza massima	6,0 kW (200V) 7,9 kW (208V) 7,5 kW (230/400V)
Corrente massima	20 A (200V) 24 A (208V) 21 A (230V) 12 A (400V)
Produzione oraria	0-400
Dimensioni utili barre saldanti	840x590 mm
Dimensioni massime bobina (Ø x lunghezza)	Ø300x800 mm
Dimensioni massime prodotto	800x500x200 mm
Altezza piano di lavoro	940 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	3140x1000x1480 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	3140x1000x1180 mm
Peso macchina (netto/lordo)	286/338 kg
Colore macchina	RAL2004 bucciato
Colore piatto di confezionamento	RAL7016 bucciato

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



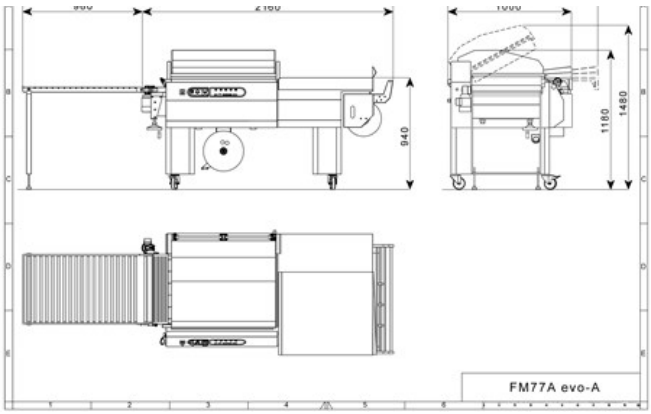

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Possibilità di ciclo di lavoro 'Automatico' (premendo il pulsante di marcia si effettuano cicli in sequenza, intervallati dall'intervallo di pausa programmato) e di ciclo di lavoro 'Manuale' (premendo il pulsante di marcia si effettua un solo ciclo di confezionamento)
- Campana motorizzata e nastro espulsione prodotto
- Interfaccia comandi frontale: programmazione intuitiva
- Raffreddamento barre saldanti: aumento della produttività e miglioramento della saldatura
- Fissaggio innovativo campana superiore, manutenzione semplificata
- Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina
- Supporto con maggiorazione diametro bobina (300 mm)
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per confezionare anche prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
- Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale
- Doppio display: a 2 cifre per programmi ed impostazioni e 4 cifre per contapezzi
- Pannello comandi digitale a 6 programmi memorizzabili di facile utilizzo
- Contapezzi incluso: dotazione più completa
- Accesso scheda con sportello frontale
- Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura polmone
- Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore
- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla
- Sistema di sicurezza campana: maggiore sicurezza per l'operatore