# KARTATAPE 1562

Nastratrice Automatica autodimensionante a carta gommata




## DESCRIZIONE

**Water Activated Tape**

Il nastro WAT attivato dall'acqua (comunemente chiamato anche "carta gommata", "nastro gomma", "nastro di carta Kraft") si lega istantaneamente alle superfici in fibra sia vergine che riciclata.Genera un legame distruttivo immediato con conseguente confezionamento a prova di manomissione


## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | MIN | MAX |
|---|---|---|
| Larghezza | 150 mm | 620 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Altezza | 150 mm | 620 mm |
| Lunghezza | 250 mm | 800 mm |
| Voltaggio | 220 V - 50 V | 220 V - 50 V |

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## DISEGNO TECNICO

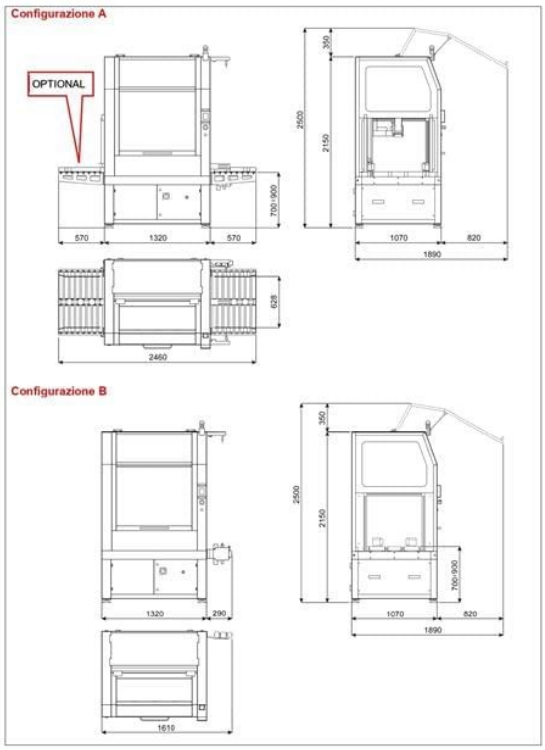


## I MIGLIORI HIGHLIGHTS

- Kit Cambio bobina veloce brevettato con apertura braccio inferiore motorizzata – di serie
- Energy saving, avvio cinghie di trascinamento solo con presenza scatola – di serie
- Unità di nastratura brevettata e tecnologicamente avanzata

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLC touch screen
- Cambio bobina e ripristino delle unità di nastratura semplice e intuitivo

- Velocità regolabile a 3 livelli, max avanzamento nastri, 30 mt/minuto
- Produzione media da 0 a 10 pacchi al minuto, con nastro con colla vegetale
- Altezza cinghie 75 mm
- Nastri utilizzabili; carta standard – carta rinforzata – carta rinforzata pesante

## OPTIONAL

- Modello Electric plug-in dotato di sistema aria autonomo incorporato
- Rulliera di carico e scarico da 500 mm
- Ruote auto frenanti professionali e regolabili
- Avviso rottura carta inferiore (consigliata)
- Avviso fine bobina carta inferiore
- Possibilità di usare nastratura solo inferiore