TUNNEL 70 DIGIT

TUNNEL DI TERMORETRAZIONE BICAMERA - BOCCA TUNNEL 680X390 MM



DESCRIZIONE


I **TUNNEL 50** e **70** si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a rispondere in modo flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento con i più svariati tipi di film termoretraibile.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 220V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph
Potenza massima installata	14 kW (200V) 15 kW (208V) 14 kW(220V) 14,5 kW (400V)
Corrente massima	38 A (200V) 43 A (208V) 34 A (220V) 21 A (400V)
Dimensioni massime prodotto	680x390 mm xL. (La lunghezza max dipende da forma, velocità del nastro, tipo di film ecc.)
Dimensioni macchina	2770x1160x1640 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	415/483 kg
Dimensioni ingresso tunnel	680x390 mm

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

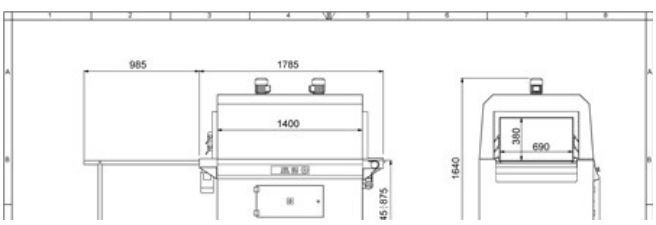

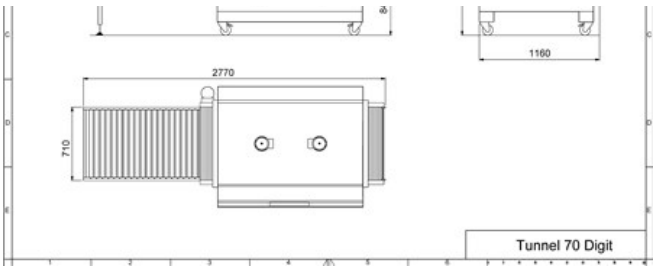

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolazione manuale dell'altezza del tappeto
- Display digitale con 9 programmi selezionabili e personalizzabili
- Possibilità di selezione dell'autorotazione rulli
- Trasporto prodotto
- Doppi deflettori aria regolabili
- Programma di autospegnimento
- Rulliera in uscita di serie
- Due camere indipendenti termoregolate.