# TUNNEL 50 TWIN INOX

## VERSIONE DI TUNNEL 50 TWIN IN ACCIAIO INOX - IDEALE PER SETTORE FARMACEUTICO E FOOD




## DESCRIZIONE

**TUNNEL 50 TWIN INOX** é stato progettato per dare risposte efficaci a chi necessiti di confezionare piccoli prodotti ad elevate velocità, ottenendo un packaging sicuro ed esteticamente ottimale. Sono molteplici le caratteristiche che concorrono a questo obiettivo: la doppia camera di riscaldamento


con regolazione separata, una capacità eccezionale di isolamento termico, l'elevata velocità di passaggio e retrazione sono tutte le qualità che rendono Tunnel 50 Twin Inox una confezionatrice perfetta per rispondere a ogni necessità di imballaggio con estrema efficacia. La versione interamente realizzata in acciaio inox è ideale per le esigenze del settore alimentare e farmaceutico.


## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | 200V 50/60Hz 3Ph<br>208V 60Hz 3Ph<br>400V 50/60Hz 3Ph |
| Potenza massima installata | 14 kW (200V)<br>15 kW (208V)<br>14,5 kW (400V) |
| Corrente massima | 38 A (200V)<br>43 A (208V)<br>21 A (400V) |
| Dimensioni massime prodotto | 400x190 mm xL.<br>(La lunghezza max dipende da forma, velocità del nastro, tipo di film ecc.) |
| Dimensioni macchina | 2130x800x1460 mm |
| Peso macchina (Netto/Lordo) | 260/318 kg |
| Dimensioni ingresso tunnel | 450x210 mm |

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## DISEGNO TECNICO

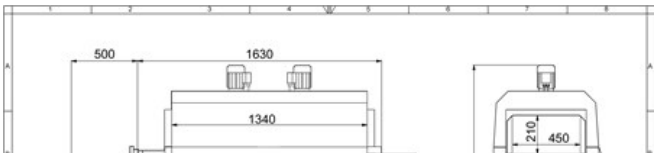

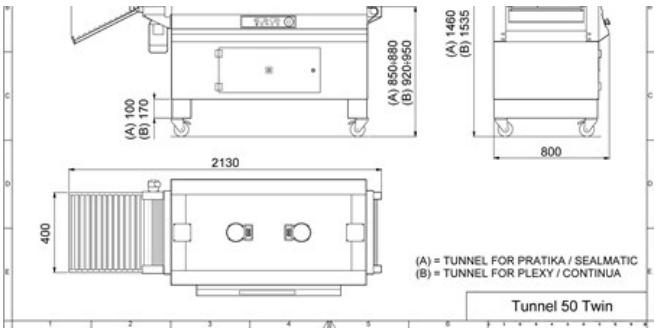


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolazione manuale dell'altezza del tappeto
- Display digitale con 9 programmi selezionabili e personalizzabili
- Possibilità di selezione dell'autorotazione rulli
- Trasporto prodotto
- Doppi deflettori aria regolabili
- Programma di autospegnimento
- Rulliera in uscita di serie
- Due camere indipendenti termoregolate.